

# BLANDNINGSKÄRLET HANS



Bilden visar HANS 200H och HANS 200E

Kärlet är tillverkat i formsprutad uv stabil polyeten som klarar temperaturer mellan  $-40$  och  $+80$  grader c.

Hjulet gör kärlet lätt flyttbart mellan systemen och fläktrummen.

Elpumpens låga placering gör den lätt att lufta. Brinol kan användas.

Handpumpens placering ger stadig och bekväm arbetsställning.

Aterförsäljare:

**WSE Produkter AB**

Industrivägen 55, 433 61 Sävedalen

Tel: 031-26 78 78 Fax: 031-26 41 41


[info@wseprodukter.se](mailto:info@wseprodukter.se)

[www.wseprodukter.se](http://www.wseprodukter.se)

# BLANDNINGSKÄRLET HANS

Elpump: WILO CAM 80 PA  
1-fas 240V 0,8 KW 3,8A  
data se Wilo:s katalog

Handpump: Allweiler

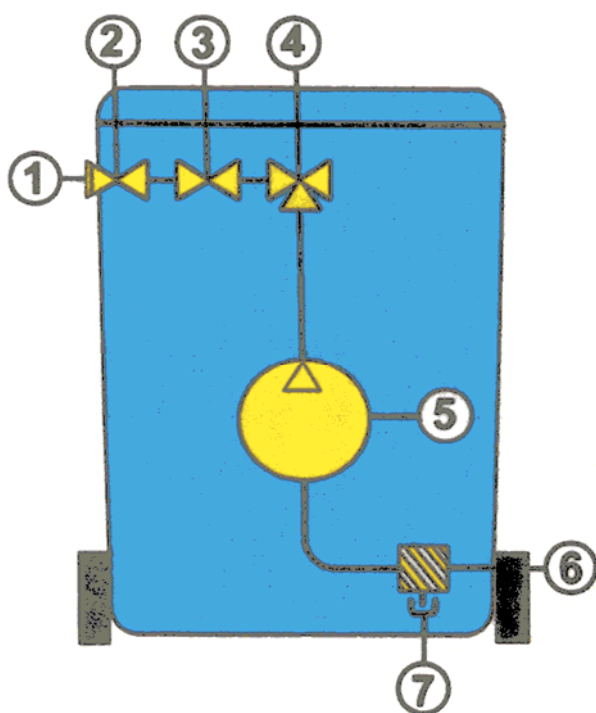

1. Röranslutning DN20
2. Backventil
3. Kulventil
4. Växelventil
5. Pump (el eller hand)
6. Sil
7. Avtappningspropp

STORLEK	VOLYM liter	BREDD mm	DJUP mm	HÖJD mm	VIKT kg
HANS 80	80	455	665	965	24
HANS 140	140	490	680	1045	27
HANS 200	200	560	830	1080	30
HANS 370	370	755	950	1075	36

**Beställningskod: HANS 80-370, E för elpump, H för handpump**